

CATÁLOGO TÉCNICO

VÁLVULAS DE FONDO





> LA EMPRESA

ITAP SpA, constituida en Lumezzane (Brescia) en 1972, es actualmente una de las empresas líderes del sector de la producción de válvulas, empalmes y colectores de distribución para sistemas sanitarios y de calefacción.

Gracias a un proceso productivo completamente automatizado, con 87 máquinas transfer y 70 líneas de ensamblaje, está en condiciones de producir 400.000 unidades por día.

La innata vocación por la innovación y por el respeto de las normativas técnicas está sostenida por una organización empresarial certificada ISO 9001. La orientación a la calidad siempre se ha considerado un factor decisivo para el logro de importantes resultados comerciales: ITAP cuenta con aprobaciones de producto emitidas por organismos certificadores de todo el mundo.

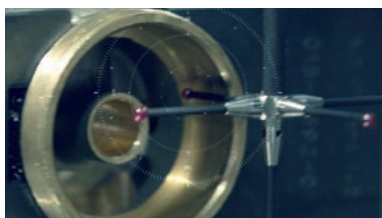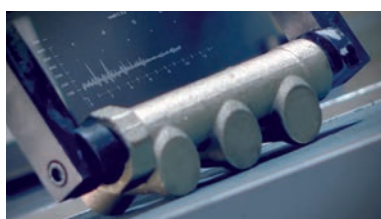

> Los productos ITAP han obtenido aprobaciones de más de 30 organismos certificadores de todo el mundo.





VÁLVULAS DE FONDO

140 Válvula de fondo



MEDIDA	PRESIÓN	CÓDIGO	EMBALAJE
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	1400012	12/132
3/4" (DN 20)	10bar/145psi	1400034	12/84
1" (DN 25)	10bar/145psi	1400100	12/72
1"1/4 (DN 32)	8bar/116psi	1400114	5/30
1"1/2 (DN 40)	8bar/116psi	1400112	3/27
2" (DN 50)	8bar/116psi	1400200	2/14
2"1/2 (DN 65)	6bar/87psi	1400212	1/12
3" (DN 80)	6bar/87psi	1400300	1/8
4" (DN 100)	6bar/87psi	1400400	1/5

CERTIFICACIONES



ESPECIFICACIONES

Cuerpos y filtro de latón.

Junta del filtro de fibra.

Junta en latón


Junta de retención de NBR.

Temperatura mínima y máxima de trabajo: 0°C, 90°C.

Conexiones roscadas: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Disponible con rosca americana NPT en las medidas 2"1/2, 3" e 4".

Dimensiones totales

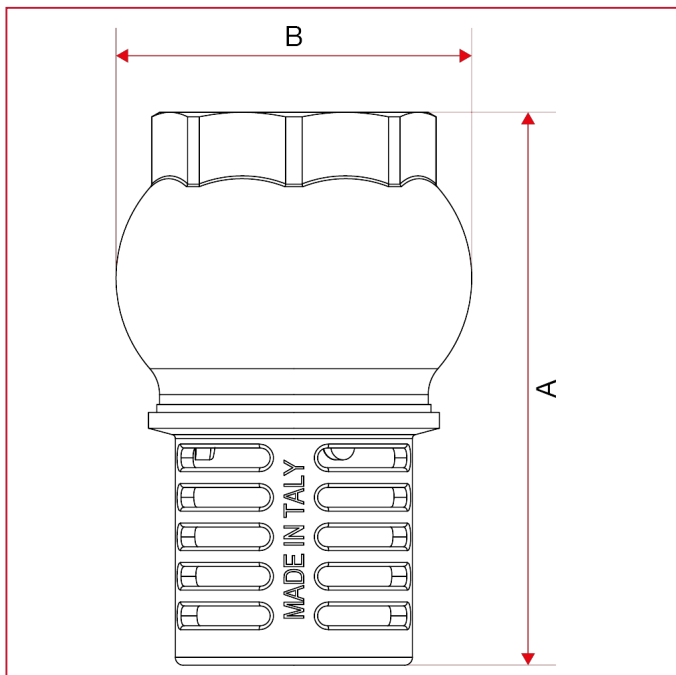




VÁLVULAS DE FONDO

	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
A	59,5	70	81	94	101,5	119	139	175	194
B	39	45	51	61	68,5	80	100	121	145
Kg/cm2 bar	10	10	10	8	8	8	6	6	6
LBS - psi	145	145	145	116	116	116	87	87	87

MATERIALES

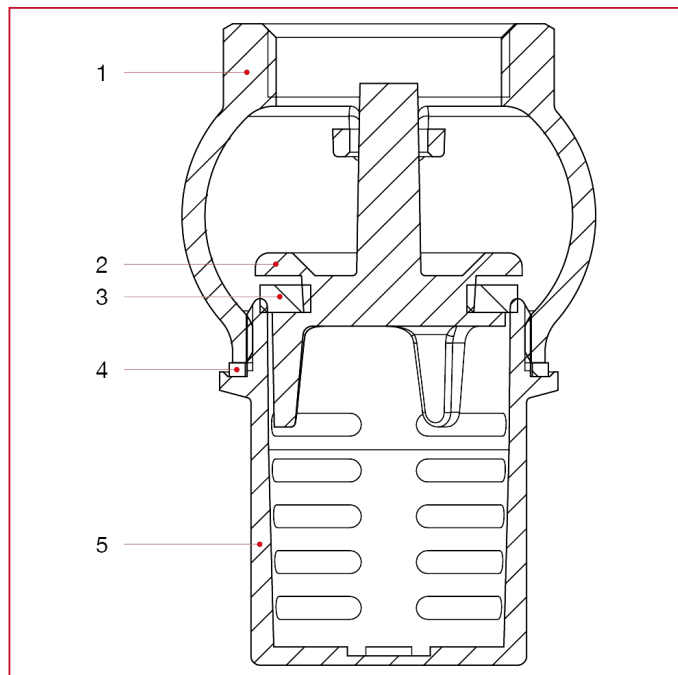

POS.	DESCRIPCIÓN	N.	MATERIAL
1	Cuerpo	1	Latón CW617N
2	Retén	1	Latón CW617N
3	Junta	1	NBR
4	Junta	1	Fibra
5	Filtro	1	Latón CC757S



ITAP S.p.A.
Via Ruca 19
25065 Lumezzane
Brescia (ITALY)
Tel 030 8927011
Fax 030 8921990
www.itap.it - info@itap.it

Nos reservamos el derecho a aportar mejoras y modificaciones a los productos descritos y a los datos técnicos en cualquier momento y sin previo aviso.

rev. 20220901